

Profilink Veltra

ПВЦ система за прозорци и врати

Устойчиво решение за вашето бъдеще.




Защо да изберете Profilink Veltra?

ВНИМАНИЕ КЪМ ДЕТАЙЛИТЕ


Предимства във
всички области

Прозоречното решение Profilink Veltra се отличава с модерен дизайн и прави линии, предоставяйки една нова визия за дома и офиса. Серията е съобразена с последните архитектурни и технологични тенденции, което води до дефиниране на нова категория в своя клас. Иновативната 5-камерна прозоречна система от серията е с дълбочина на профила от 70 мм, изработена по усъвършенствана технология. Тя предлага както отлична топлоизолация, така и оптимална енергийна ефективност. Структурата и геометрията на новия профил дават възможност за остъкляване с троен стъклопакет до 40 мм. Системата Profilink Veltra предлага намалена видима ширина на рамката, което от своя страна увеличава остъклената площ на прозореца и позволява проникването на повече светлина в помещението.




Модерен дизайн

Прави и изчистени линии, характеризиращи една нова елегантна визия




Размери

Конструктивна ширина на профила 70 мм, с алуминиева капачка 75 мм. Видима ширина на каса и крило е 109 мм, с алуминиева капачка 113 мм



Избор на цветове

Голямо разнообразие от декоративни фолиа и цветове на алуминиевата капачка



Троен стъклопакет

Дебелина на стъклопакета от 24 мм до 40 мм (42 мм SDG) за отлична топло и шумоизолация



Ефективни решения

Покрива най-високите пазарни изисквания

$$U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$$

Нисък коефициент на топлопреминаване



Предимства


- 20 години живот на EPDM уплътнението
- Богата гама от декоративни фолиа
- Иновативна SDG лепенка
- Усилваща шина
- Високо ниво на енергийна ефективност
- Стъклопакет с дебелина до 40 мм
- Алуминиева капачка с възможност за избор на RAL цветовете
- Качество осигурено от последни технологии в индустрията



SDG представлява иновативна технология за статично сухо остъкляване. С помощта на лепяща лента се залепва стъклопакетът за профила на крилото, което подобрява статиката на прозореца



Многокамерната профилна геометрия на Profilink Veltra в комбинация с троен високоенергиен стъклопакет дават възможност за постигане на особено нисък коефициент на топлопреминаване $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Профилната конструкция на системата и усилената стоманена армировка гарантират високи статични параметри



Модерен дизайн с прави и изчистени линии, характеризиращи една нова елегантна визия




Възможност за поставяне на усиливаща шина



20 години живот на EPDM уплътнението



Стъклопакет с дебелина от 24 мм до 40 мм (42 мм SDG)

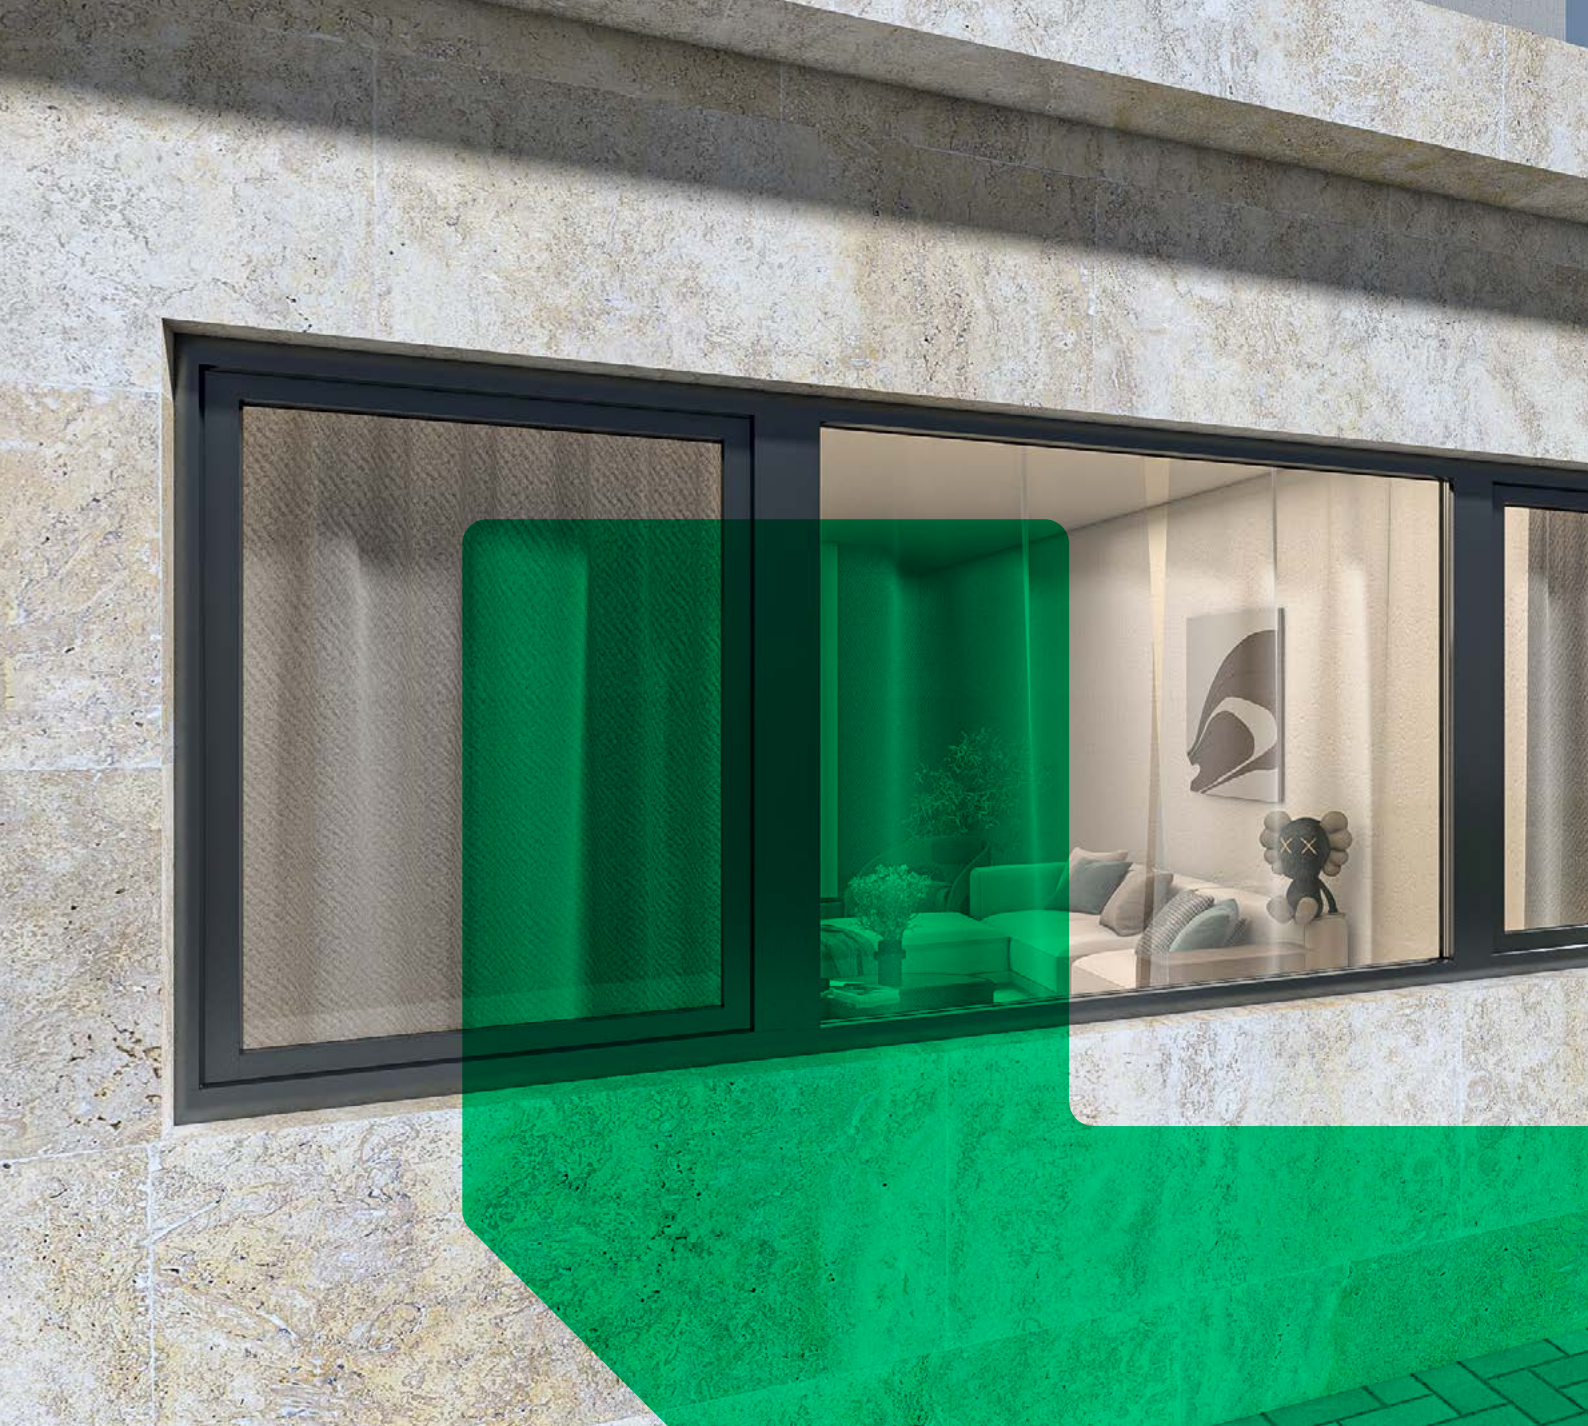

















Profilink Veltra

**Там, където
е домът**

Profilink Veltra осигурява покриване на най-високите изисквания и гаранция за качеството на продукта. Това е постигнато чрез използването на технология и оборудване от последно поколение. Многокамерната профилна геометрия в комбинация с троен високоенергиен стъклопакет дават възможност за постигане на нисък коефициент на топлопреминаване. Новата серия притежава високи шумоизолационни свойства и предлага надеждна защита, дори и при екстремни климатични условия.



Типове прозорци





EPDM
Качествено
уплътнение

Предимства на EPDM



Дълготрайна висока изолационна стойност



Минимална деформация във времето



Отлични топлоизолационни свойства



Устойчив на ултравиолетови лъчи, устойчив на атмосферни влияния



Отлично възстановяване след компресия



Изключително устойчиви на стареене

EPDM уплътнението добавя стойност

по-доброто решение за
прозоречно уплътнение

Използваме EPDM с много високо качество, за да гарантираме, че дори след много години EPDM уплътненията не се повреждат и запазват оригиналната си форма. Те притежават свойства, които са устойчиви на атмосферни влияния и на влияния на околната среда, което означава, че уплътненията осигуряват върхови резултати в най-суровия климат. Благодарение на техните дълготрайни и еластични възстановителни свойства, EPDM уплътненията намират приложение в нашата индустрия. Те доставят изключително висока производителност и осигуряват добавена стойност към прозореца, в който са монтирани. Те са изключително устойчиви на стареене. Еластични и непронускливи при температури от -35°C до $+100^{\circ}\text{C}$.



SDG

статично сухо остъкляване

Иновативна технология
за остъкляване

- + по-голяма стабилност на рамката
- + по-добра топлоизолация
- + по-добра статика
- + по-големи прозорци
- + по-добър комфорт
- + по-висока защита

По-големи размери По-добра статика

Предимства на SDG


- тежестта на стъклопакета се прехвърля равномерно върху крилото
- по-добра статика на прозорците – залепването с SDG лента по периметъра на крилото предотвратява деформацията на прозорците
- по-висока топлоизолация, понижаване на коефициента на U_w средно с $0,2 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$
- възможност за изработване на по-големи прозорци в съчетание с допълнителна усилваща шина
- по-голяма стабилност на прозоречните решения
- сигурност и защита от ново поколение

SDG иновативна лента за остъкляване

Иновативната технология за статично сухо остъкляване представлява залепване на стъклопакета към профила на крилото с помощта на лепяща лента, проектирана специално за производство на прозорци, като същевременно се запазва традиционното фиксиране. В резултат на залепването на


стъклопакета с профила, статиката на стъклото се прехвърля върху крилото и цялата система става много по-стабилна. В съчетание с усилваща шина има възможност за изработване на прозорци с по-големи габарити. Залепването на стъклопакета и крилото подобрява защитата срещу взлом.

Работен процес при монтажа на SDG

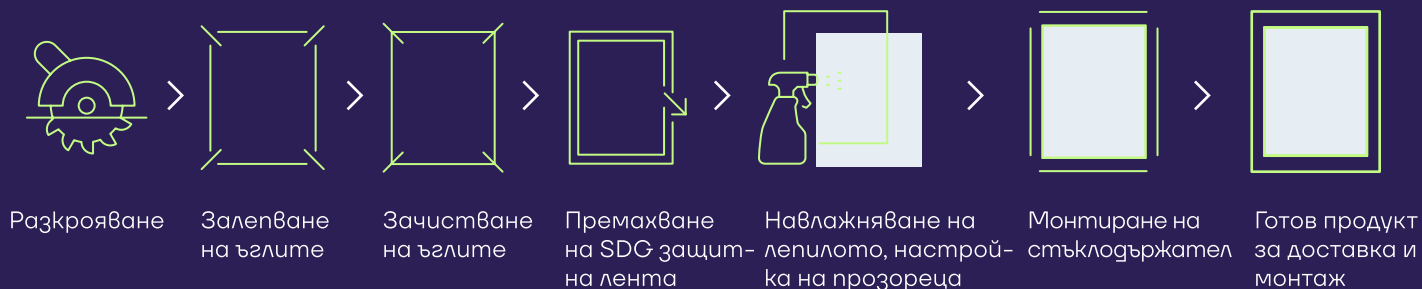



Алуминиева
капачка

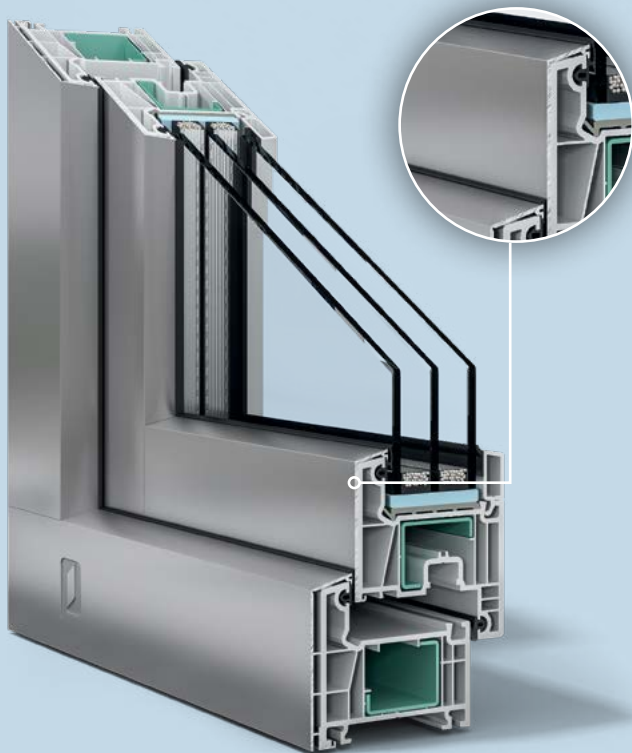

ПВЦ прозорец с алуминиев дизайн

**Profilink Veltra
с алуминиева
капачка**

**най-доброто
от двата
материала**

Системата е комбинация от ПВХ и алуминиеви профили и съчетава предимствата на тези два материала, а именно: перфектната шумо и топлоизолация на ПВХ профили и устойчивостта на външно въздействие на алуминиевите капачки и безкрайното им разнообразие от цветове.


Profilink Veltra е ново поколение система за прозорци и врати, произведена по последна технология в индустрията. Решението предлага новаторски топлоизолационни свойства и е създадено, отчитайки последните тенденции в прозоречната индустрия. Благодарение на своята модулна концепция и иновативни технологии за надграждане, тя също предлага впечатляващи възможности за адаптация. Решението с алуминиева капачка - най-доброто от два свята. Алуминиевата капачка е създадена с елегантен дизайн и предоставя неограничен избор на цветове. Алуминият е един от най-добрите материали за прозорци и врати. Той е елегантен, устойчив на атмосферни влияния и лесен за почистване.

От друга страна ПВХ профилът, осигурява оптимална топлоизолация, звукоизолация, висока функционалност и надеждност. Profilink Veltra с капачка обединява двата материала - алуминий и ПВХ в перфектна хармония.



Шина

По-добра статика

Допълнителна
усилваща шина

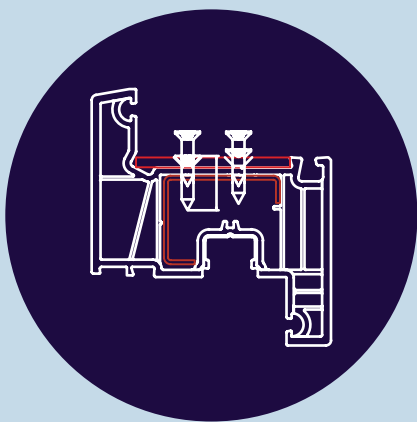

В допълнение към усилването на профилите, е възможно поставяне на 3 мм шина по вертикалата на крилото, което предпазва от деформация тип “банан”, в резултат на температурни разлики. Усилващата стомана гарантира висока статика.

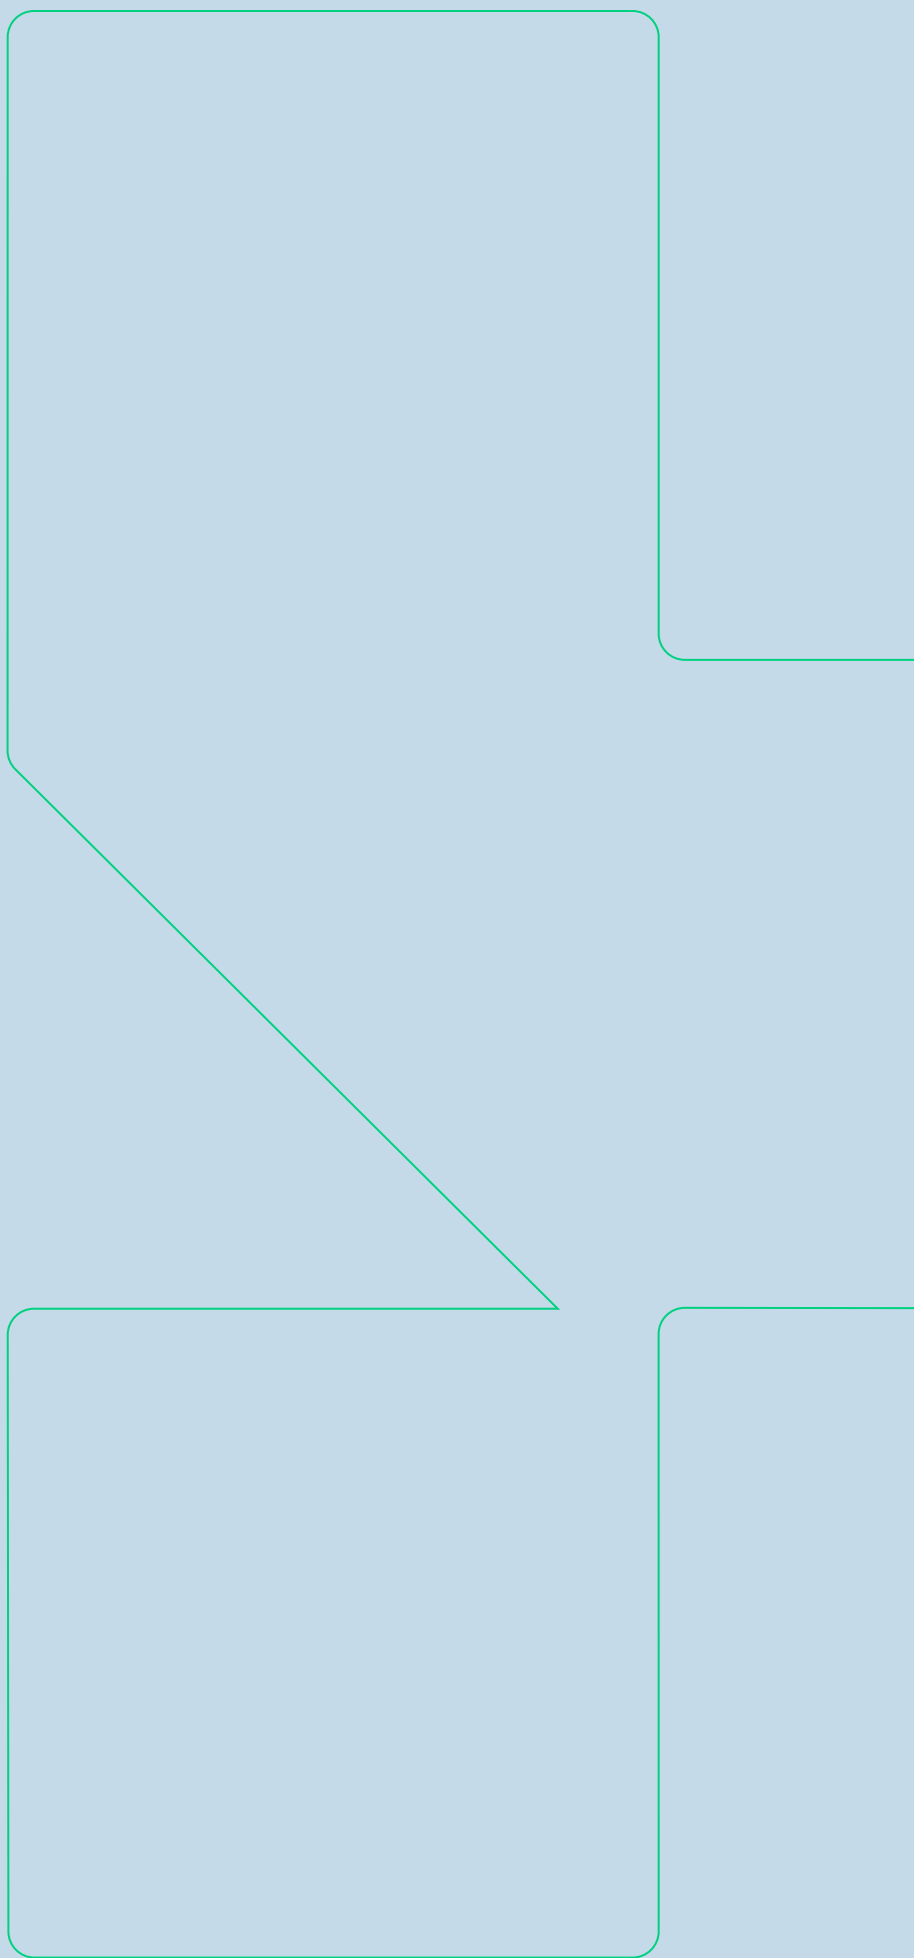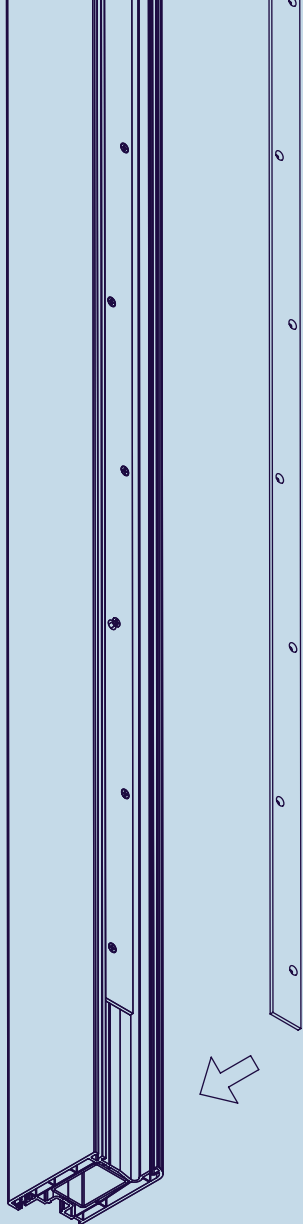



Profilink
by **LINKIN**

www.profilink.eu

